



ПЛИНТУС

НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ
СМОЛА 6 ЦВЕТОВ

BTPV... 60




BTPV... 120

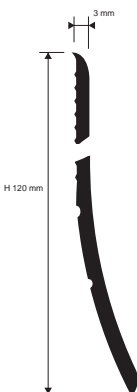

ГИБКИЙ ПЛИНТУС ПВХ высотой 60 и 120 мм является очень прочным профилем, идеален для реализации необычных изогнутых отделок с минимально возможной простотой. Рекомендуется укладка на клей или силикон. Прост в установке, изогнутые края обеспечивают идеальное прилегание к поверхности. Выступающий сглаженный фланец позволяет закрыть швы расширения. **Цвета:** Белый, светло-серый, темно-серый, темно-коричневый, коричневый, черный.



ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ



1: Выберите плинтус требуемой высоты (60-120 мм), выберите цвет. 2: Положите профиль, принимая во внимание просчет ширины внутренних и наружных углов (только для версии В: 60 мм). 3: Положите плинтус, используя быстротвердеющий акриловый силикон, мастику «Бостик», подходящие для наклеивания ПВХ на строительный раствор, штукатурку, разнородных стен, и т.д. или зафиксируйте с помощью болтов или гвоздями.

НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина рулона **50 Лин.М**

Артикул	Н мм
BTPV... 60	60
BTPV... 120	120

Цвета, имеющиеся в наличии: В - GC - GS - Т - М - N. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: BTPV... 60 (выбранный цвет Светло серый) BTPVGC 60.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



(для более точного изучения цветов и отделок см. приложение)

ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЕ УГЛЫ


НЕТОКСИЧНАЯ ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА - 6 ЦВЕТОВ

ОДНОУРОВНЕВНЫЕ УГЛЫ

НАРУЖ. и ВНУТР. УГЛЫ для ГИБКОГО ПЛИНТУСА - упак. 10шт.


Артикул	Н мм
RIBF... 60 (внутр.)	60
REBF... 60 (наруж.)	60

Цвета, имеющиеся в наличии: В - GC - GS - Т - М - N. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: RIBF... 60 (выбранный цвет Светло серый) RIBFGC 60.




RIBF... 60
внутренний углы

REBF... 60
наружные углы



RIBF... 60
внутренний углы




REBF... 60
наружные углы


ПЛИНТУС 62F

ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА
6 ЦВЕТОВ

BTPF... 62 / BTPF... 62A

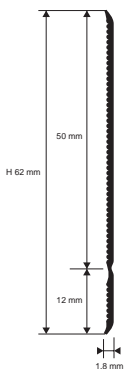

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ



ПЛИНТУС 62F представляет собой новый профиль из нетоксичной гибкой виниловой смолы высотой 62 мм, характеризованный высокой прочностью и идеально подходящий для создания по периметру пола плинтусов особой эстетичности и высокого качества при ограниченной стоимости. Данный профиль отличается от профиля ПЛИНТУС BTPV.60 наличием нижнего выступа, который позволяет создавать плинтусы под углом 90° к стене или облицовке, а также, в случае необходимости, приваривать их к полу из ПВХ. Горизонтальный выступ позволяет скрывать периметральный температурный шов пола. Монтаж этого плинтуса рекомендуется производить с помощью клея или мастики, а для ускорения и упрощения монтажных операций может быть приобретен плинтус с самоклеящейся основой.

ГИБКАЯ ВИНИЛОВАЯ СМОЛА

длина рулона **50 Лин.М** с самоклеящейся основой или без нее

Артикул	Н мм
BTPF... 62A (с клеем) (средства)	62
BTPF... 62	62

Цвета, имеющиеся в наличии: В - GC - GS - Т - М - N. Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула. Например: BTPF... 62 (выбранный цвет Светло серый) BTPFGC 62.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

1: Выберите плинтус желаемого цвета с самоклеящейся основой или без нее. 2: Отрежьте плинтус нужной длины с учетом ширины внутренних и наружных углов. 3: Плинтус с самоклеящейся основой рекомендуется использовать только при наличии совершенно гладких, обезжиренных и непористых поверхностей. На цементных или оштукатуренных поверхностях рекомендуется использовать плинтусы без самоклеящейся основы с применением быстротвердеющего силиконово-акрилового клея, пригодного для приклеивания алюминия к цементным, оштукатуренным и другим поверхностям.